


CHRONOS • Série 987

**Ensacadeira de sacos
valvulados helicoidal**



Ensacadeira de sacos valvulados helicoidal

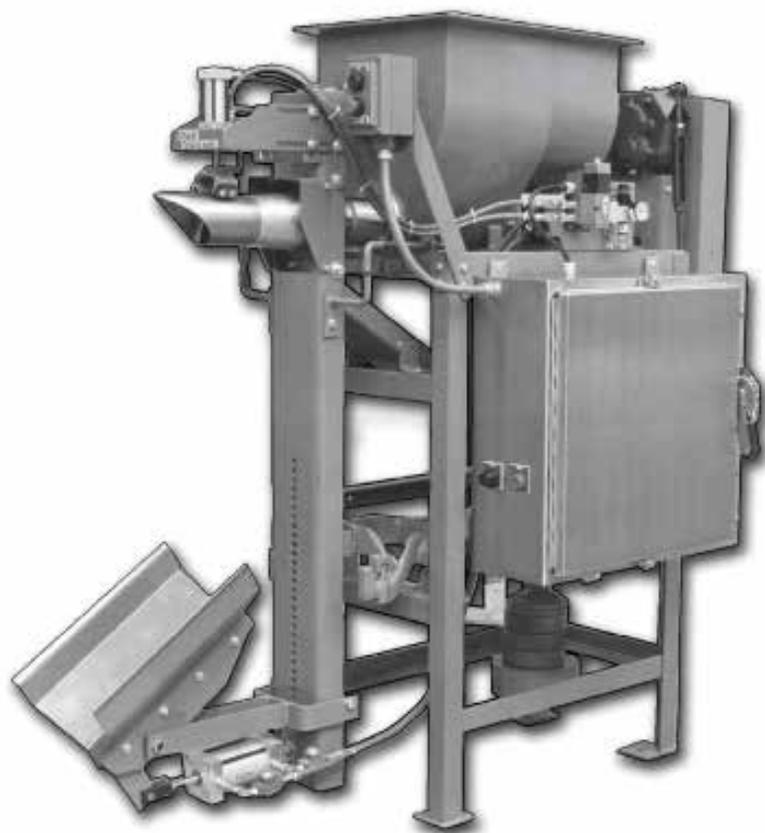

ATÉ 3 SACOS/MIN.

Desempenho

Entrega em alta velocidade do produto em sacos. Projetado para fornecer uma aeração mínima ao produto com um fluxo contínuo.

Precisão

Seu recurso de abertura positiva do saco permite usar o saco de tamanho mínimo e melhorar a precisão. A rosca inverte a direção de rotação no ponto de corte de enchimento do produto para limpar o tubo, o que evita o desperdício do produto quando o saco cheio for retirado.

Qualidade de design

Design compacto, ideal para instalação em salas de baixa altura.



Oferecemos 2 modelos de ensacadeira helicoidal para melhor atender às suas necessidades específicas.

Materiais a granel



Pó



Pó refinado



Flocos



Granulados



Pellets

Tipos de sacos



Válvula

Materiais do saco

Papel

SOLICITE UM ORÇAMENTO >

Dimensões típicas do equipamento

Comprimento: 30" (762 mm)

Largura: 26" (660 mm)

Altura: 66" (1676 mm)

Capacidade do saco

22 a 110 lb (10 a 50 kg)

Tamanhos de válvulas dos sacos

5 1/2" ou 6 1/2"

Comprimento do saco

Saco multiwall com válvula colada longa de até 34"

Tração da rosca

Motor TEFC de 5 cv

Requisitos elétricos

230/460 V / 3 Ph / 60 Hz

Características

Superfícies de contato com produtos de aço macio

Rosca de velocidade dupla via VFD

Suporte do saco para apoiar o fundo do saco

Proteções encapsuladas na transmissão por correia em V

Estrutura de aço soldado resistente

Componentes de controle de alta qualidade

Coletor de poeira e ensablagem de dutos

Porta de inspeção com interruptor de intertravamento

Sistema de balanças Flexure

Balança de controle com microcomputador NXT

Opções

Superfícies de contato do produto em aço inoxidável

Selador de válvula tipo cone no tubo de enchimento

Tremonha com agitador de fita e pás rotativas

Motores e gabinetes elétricos para ambientes úmidos ou perigosos

Carregador de sacos

Braçadeira de sacos de acionamento pneumático

Interruptor automático de partida da borda do saco

Motor de acionamento de 7 1/2 hp

✓ Soluções

para os Clientes

As soluções da Premier Tech adotam uma abordagem personalizada diante do gerenciamento do ciclo de vida, criando soluções aprimoradas e feitas à medida de acordo com suas necessidades específicas e que desenvolvem seus próprios recursos e hábitos operacionais e lhe ajudam a obter e manter uma boa produtividade.

A dedicada equipe de Client Solutions atua como parceira, mantendo uma colaboração constante e colocando seus interesses no centro das decisões diárias durante todo o ciclo de vida do seu equipamento.

Nossos programas foram projetados para ajudá-lo a obter a máxima Eficácia Geral do Equipamento (OEE) e maximizar o retorno do investimento (ROI), fornecendo os serviços de ciclo de vida mais valiosos do mercado, com foco em áreas críticas, como o suporte técnico contínuo a qualquer momento, peças sobressalentes, serviço de campo, treinamento, avaliações e otimização do sistema.



PT Systems and Automation



PTSYSTEMSAUTOMATION.COM

As informações deste folheto são baseadas nos dados mais recentes consultados antes de sua publicação e foram pensadas para fornecer uma introdução geral aos nossos produtos. Não oferecemos garantias ou nos responsabilizamos por sua precisão. Estamos atualizando e melhorando nossos produtos continuamente e nos reservamos o direito de alterar, descontinuar ou alterar especificações e preços sem aviso prévio. Premier Tech é uma marca registrada da Premier Tech Ltd.

20230310
© Premier Tech Ltd, 2023